
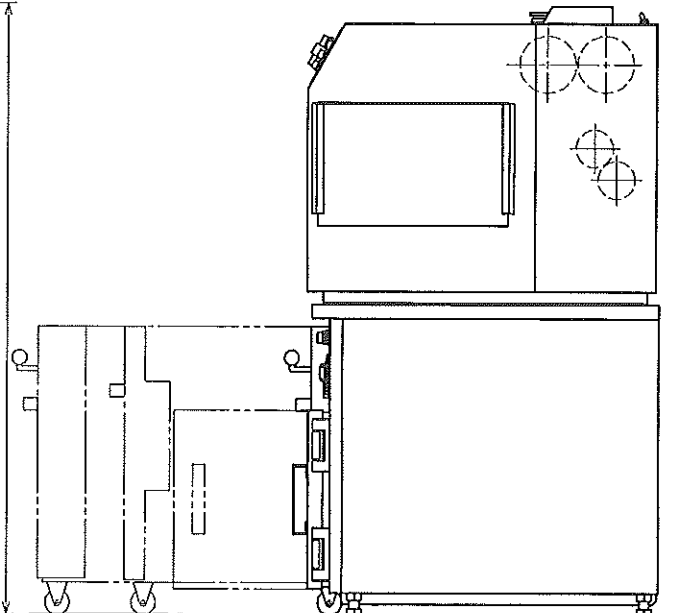
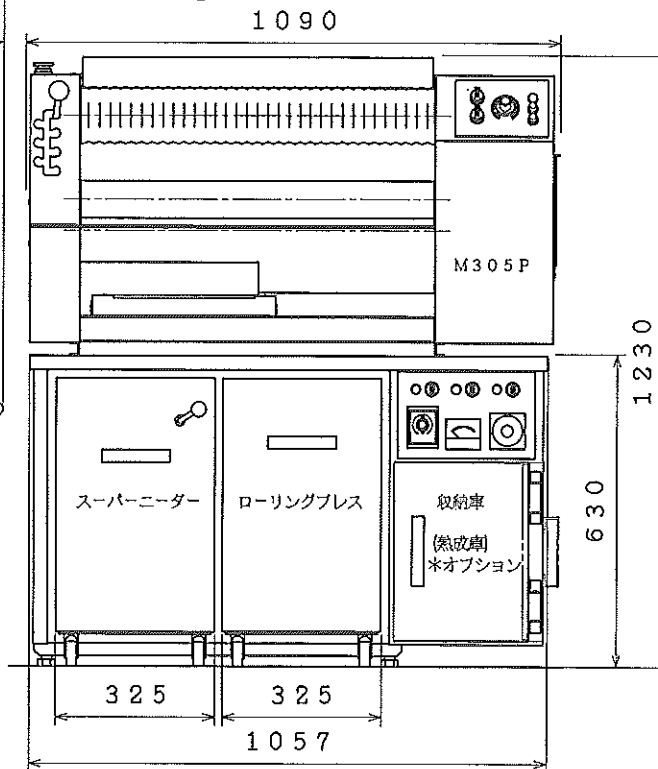


製品名	手打麵機
型式	さぬきM-305AP-6型
寸法(W×D×H)	1,090×765×1,230
電源	単相100V 又は 3相200V 50/60Hz
コード長さ	3,0m
電源プラグ	2P15A (単相100V) 4P20A (3相200V)
消費電力 能力	SN-6A型P 100W / 3~6kg/回 (ミキシング)
	RP-1A型P 100W / 1kg/回 (プレス)
	さぬきM-305P型 345W / 300食/時 (製麺)
	(合計) (545W) (*熱成庫付仕様は760W)
材 料	凹凸ロール、平ロール ポリプロピレン (長さ720)
	凹凸ロール (プレス機) SUS304
	ベルトコンベアー 樹脂ベルト NS82UG0/2G
	包丁刃 SUS (長さ360)
	羽根 SUS304
	安全カバー類 SUS430 SPCC
重 量	下部台 SUS430
	上部 (製麵機) 205kg
	下部セット 170kg
(合計)	(375kg)

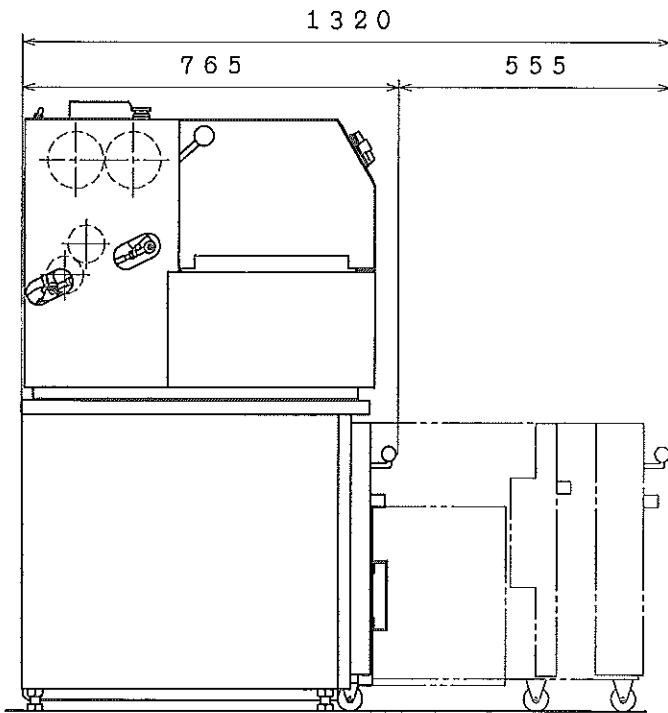

名称	M305AP6 承認図	図番	M-305AP-6A
図法	第三角法	共通機盤	版数
		1/8	21.4.10
		製日	井上
さぬき麵機株式会社			