


製品名	手打麺機	
型式	さぬきM-305AP-12型	
寸法(W×D×H)	1,320×740×1,330	
電源	単相100V 又は 3相200V 50/60Hz	
コード長さ	3.0m	
電源プラグ	2P15A (単相100V) 4P20A (3相200V)	
消費電力 能力	SN-12P型	200W / 6~12kg/回 (ミキシング)
	RP-1A型P	100W / 0.6~1.2kg/回 (プレス)
	さぬきM-305P型	345W / 250~300食/時 (製麺)
	(合計)	(645W)
材 料	凹凸ロール、平ロール	ポリプロピレン (長さ720)
	凹凸ロール (プレス機)	SUS304
	ベルトコンベアー	樹脂ベルト NS82UN0/2G
	包丁刃	SUS (長さ360)
	羽根	アルミニウム
重 量	安全カバー類	SUS430 SPCC
	下部台	SUS430
	上部 (製麺機)	200kg
	下部セット	245kg
(合計)	(445kg)	

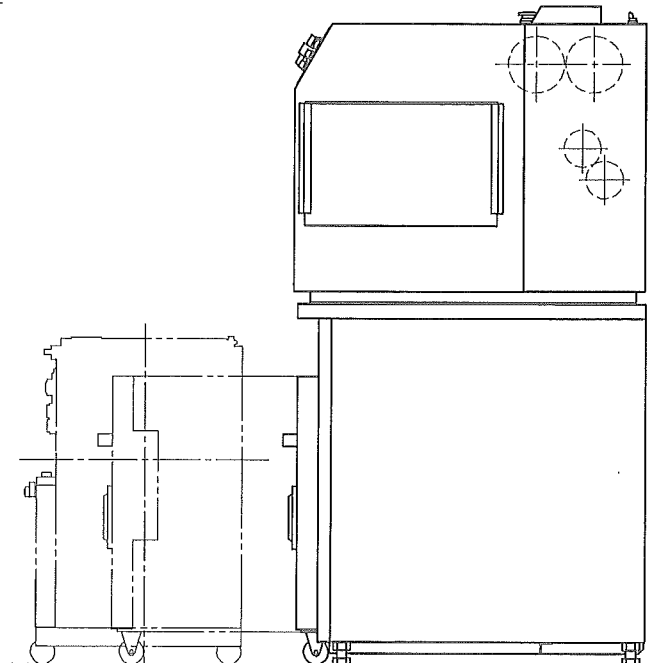

名称	M305AP12 承認図	図番	M-305AP-12		
画法	第三角法	共通機種	図数	尺度	年月日
				(A2) 1/8	14. 2. 19
製図 井上					
さぬき麵機株式会社					