3 — S6824

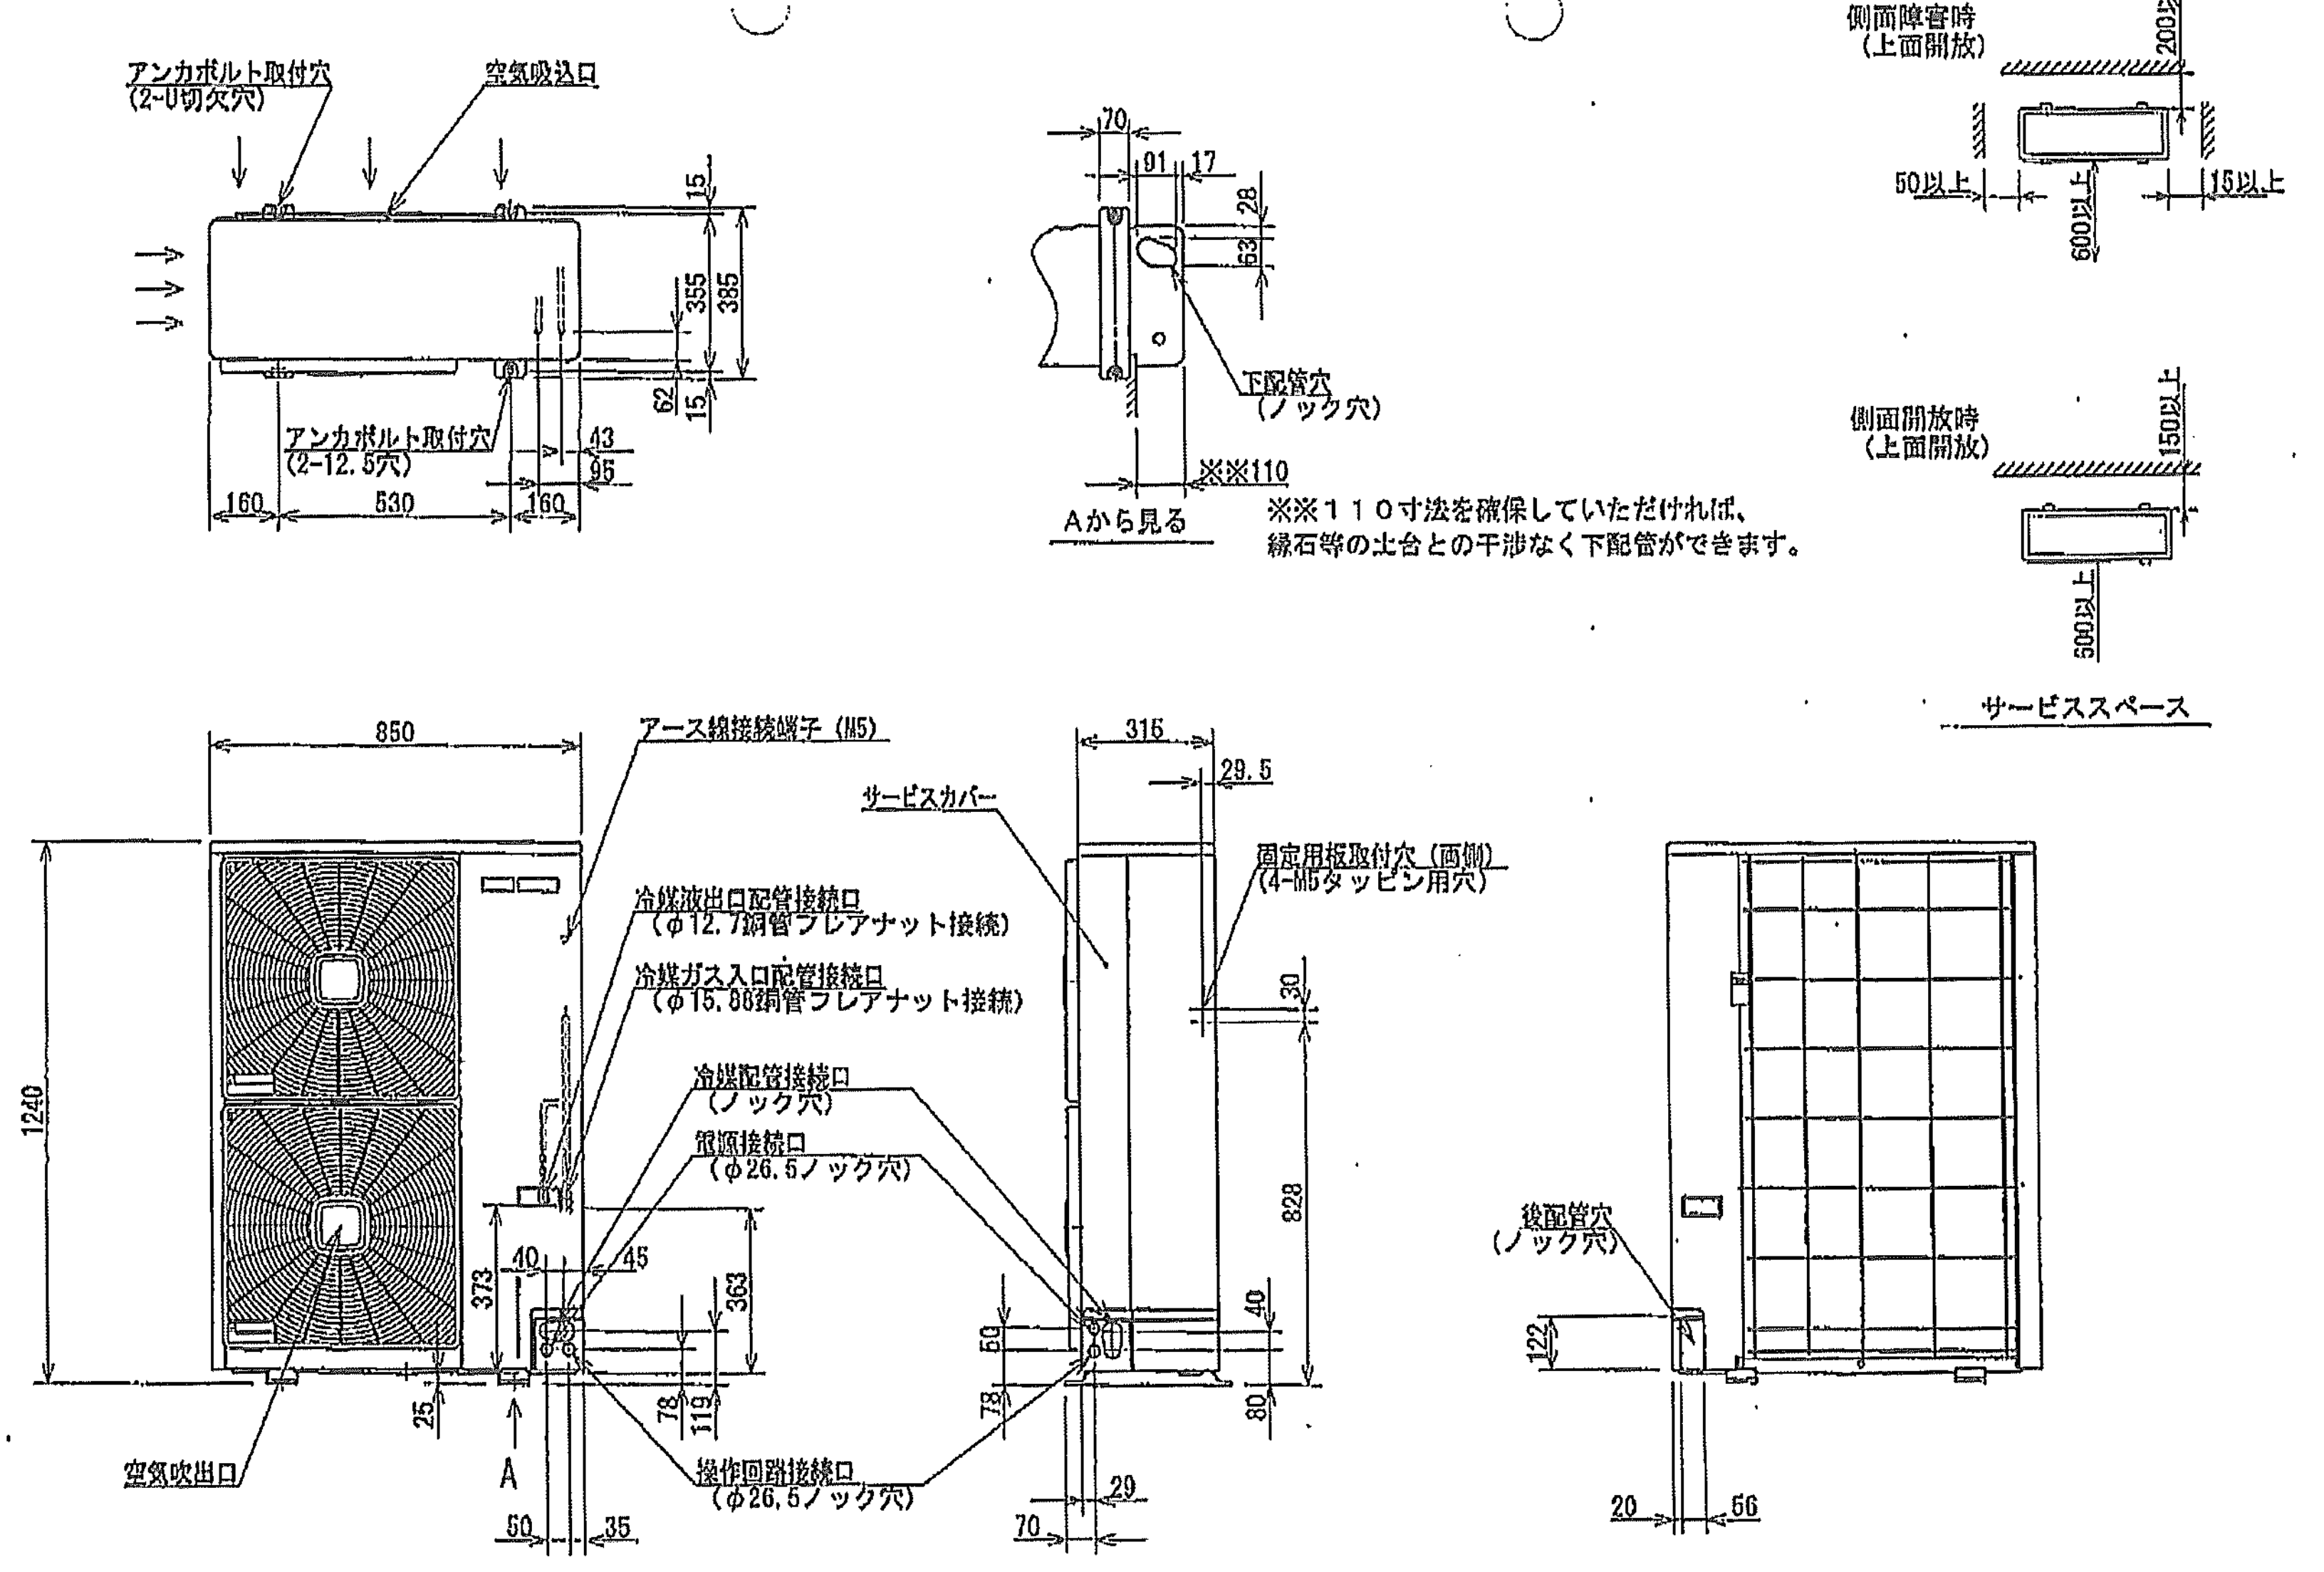
アンカボルト取付穴
(2-U切欠穴)
空気吸込口
15
355
385
62
15
アンカボルト取付穴
(2-12.5穴)
43
95
160
530
160
70
91
17
28
63
下配管穴
（ノック穴）
※※110
側面障害時
（上面開放）
200以上
50以上
15以上
600以上
側面開放時
（上面開放）
150以上
500以上
850
アース線接続端子（M5）
冷媒液出口配管接続口
（φ12.7銅管フレアナット接続）
冷媒ガス入口配管接続口
（φ15.88銅管フレアナット接続）
冷媒配管接続口
（ノック穴）
電源接続口
（φ26.5ノック穴）
1240
373
40
45
363
25
78
119
空気吹出口
A
50
35
操作回路接続口
（φ26.5ノック穴）
315
29.5
サービスカバー
固定用板取付穴（両側）
（4-M5タッピン用穴）
30
828
40
50
78
80
29
70
後配管穴
（ノック穴）
122
20
56

Aから見る

※※１１０寸法を確保していただければ、
縁石等の土台との干渉なく下配管ができます。

サービススペース

技管	
デザイン	
生技	
試作	
購買	
資材	
真空取付	
真空検査	
受検	
NC	
板金	
塗装	
冷部	
冷組	
P機	
P組	
熱組	
配組	
特機	
電子	
サービス	
補用	
千歳	
日程管理	
オ協工 米持	
オ協工 更埴	
オ協工 高山	
リオン	

符号	日付	訂正記事	記入
△			
△			
△			
△			
△			
△			

親図面番号	親図面名称	型名
—	組立	
—	組立	
—	組立	
—	組立	
—	組立	
—	組立	

尺度 1/15	材質	承 黒岩 EB09.5.20	審 中島 3E09.5.20	検図	製図	設 小林 E†09.05.15	登録
三角法	型名 RFB3750F-R 名称 外形図（室外機）			図番 3— S6824			