
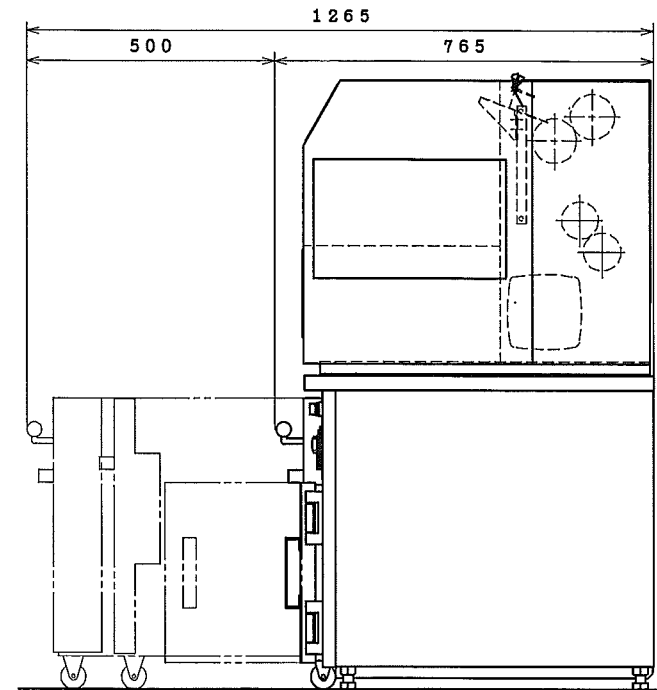
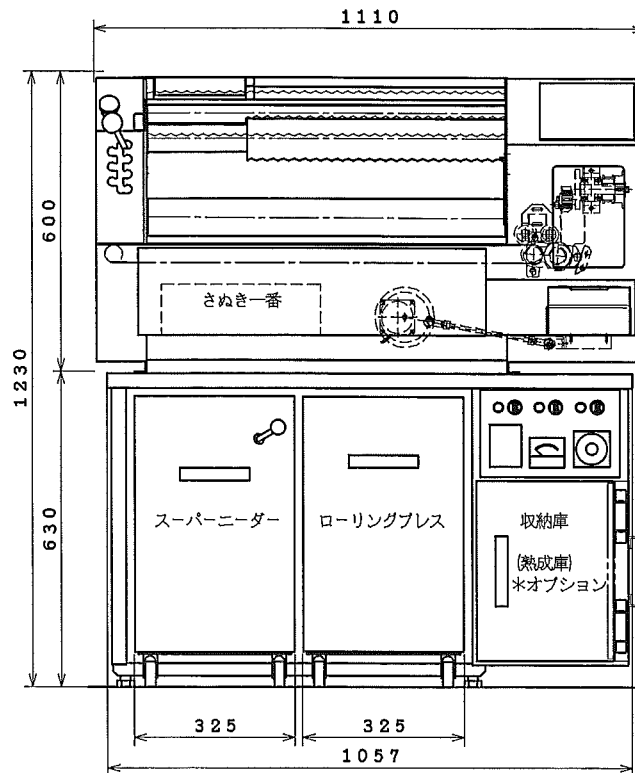


製品名	手打麺機	
型式	さぬき一番AP-6型	
寸法(W×D×H)	1,110×765×1,230	
電源	単相100V 又は 3相200V 50/60Hz	
コード長さ	3.0m	
電源プラグ	2P15A (単相100V) 4P20A (3相200V)	
消費電力/能力	SN-6A型P	100W / 3~6kg/回 (ミキシング)
	RP-1A型P	100W / 0.6~1.2kg/回 (プレス)
	さぬき一番	345W / 250~300食/時 (製麺)
	(合計)	(545W) (*熟成庫付仕様は760W)
材	凹凸ロール、平ロール	ポリプロピレン (長さ720)
	凹凸ロール (プレス機)	SUS304
	ベルトコンベアー	樹脂ベルト NP4004
	包丁刃	SUS (長さ360)
	羽根	SUS304
	安全カバー類	SUS430 SPCC
	下部台	SUS430
重量	上部 (製麺機)	200kg
	下部セット	170kg
	(合計)	(370kg)

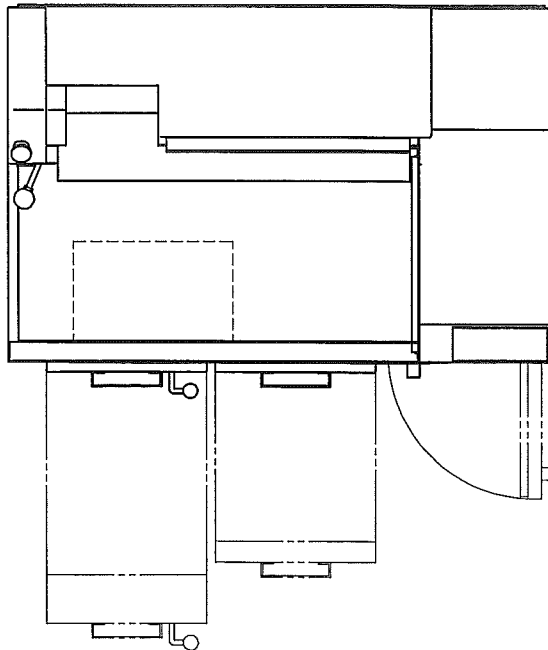

名称	さぬき一番AP6 承認図	図番	EX-173II-AP6			
図法	第三角法	共通規格	図紙	尺度	年月日	製図
			(A2)	1/8	24 3 30	井上
さぬき麺機株式会社						