
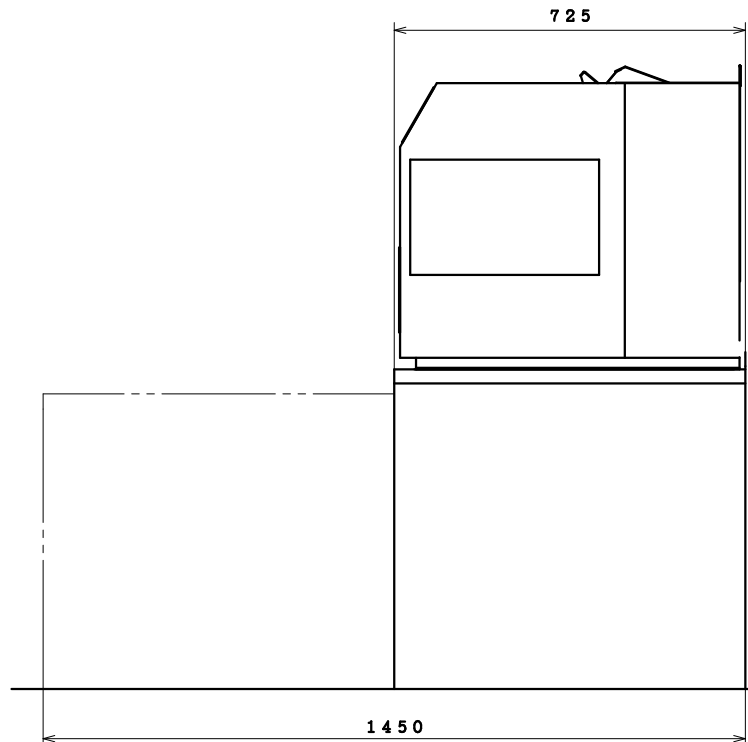


製品名	手打麵機	
型式	さぬき一番AP-6 3K	
寸法(W×D×H)	1,110×725×1,290	
電源	単相100V 50/60Hz	
消費電力/能力	SN-6P	100W / 3~6kg/回 (ミキシング)
	RP-3K	200W / 3kg/回 (プレス)
	さぬき一番	345W / 300食/時 (製麺能力)
	(合計)	(645W)
材	凹凸ロール、平ロール	ポリプロピレン (長さ720)
	凹凸ロール (プレス機)	SUS304
料	ベルトコンベアー	樹脂ベルト NP4004
	包丁刃	SUS (長さ360)
	羽根	SUS304
	安全カバー類	SUS430 SUS304
	下部台	SUS430

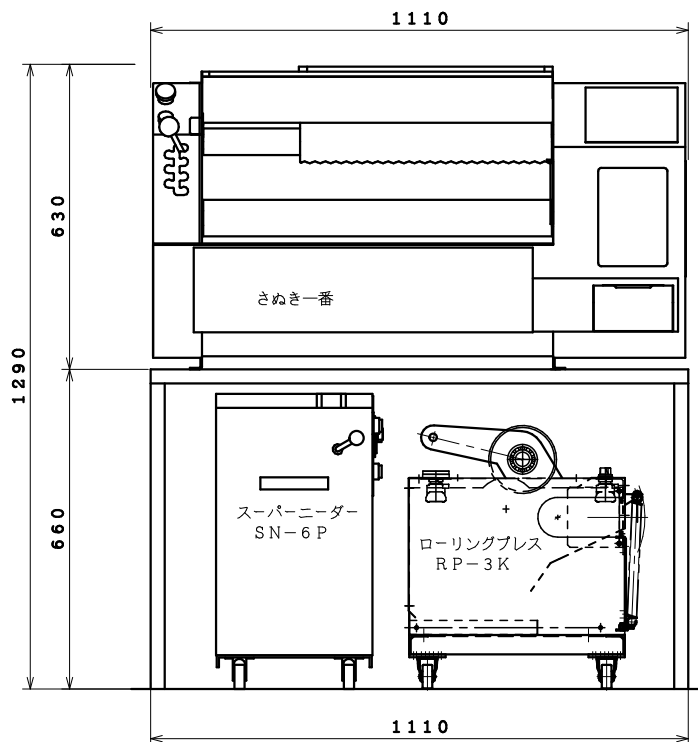

'22.03.17 変更 H.M

名称	さぬき一番 AP-6 3K	図番	SI-AP6-3K-A			
画法	第三角法	共通機種	個数	尺度	年月日	製図
					27 3 26	井上
さぬき麵機株式会社						